

Semi-Pro Anhänger

Mit 35 cm Stahlbordwände und abnehmbare Eckpfosten



[Abb. Modell 2015 P2]

VARIANT

2015 P2 Starker Anhänger



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2015 P2

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	393 x 151 x 101 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.650 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	67 cm

2015 P2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwanderhöhung - 35 cm	90492M
Hochplane - 70 cm	90072M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
LED Leuchtsatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91041M
Auffahrampen 1.000 kg/250 cm	91003
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2015 P2 Semi-Pro

Robuste Freizeit- und Gewerbeanhänger

Der Anhänger ist stark, alle 4 Stahlbordwände sind aufklapp- und abnehmbar.

Die 4 Eckpfosten sichern Robustheit und Stabilität. Der Anhänger ist mit Stützrad und Verzurrösen als Standard ausgerüstet. Bordwanderhöhung, Hochplane können u.a. als Zubehör zugekauft werden.

ZUBEHÖR für 2015 P2 und 2004 F2



WERKZEUGSKASTEN

Werkzeugkasten mit integriertem Schloss, für Aufbewahrung von Klemmen etc.



FLACHPLANE

Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Kräftige Qualität. Die kann mit Planenbügel unterstützt werden.



BORDWANDERHÖHUNG

Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Abnehmbar. Höhe 30 cm.



HOCHPLANE

Kräftige Qualität. Öffnung auf der Rückseite. Innenhöhe 105 cm wenn montiert.




STANDARDAUSSTATTUNG

Kräftige Eckpfosten. Bordwände sind aufklappbar.



LED-LEUCHTEN-SET

Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



ZUBEHÖR

Plane, Stützrad, Anhängerschlässe, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör.

Tieflader-Anhänger

Mit 40 cm Stahlbordwände



[Abb. Modell 2004 F2]

STANDARDAUSSTATTUNG



Kräftige Zugstangen
und 40 cm hohe Bordwände.

VARIANT

2004 F2 mit großer Ladefläche



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2004 F2

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	392 x 192 x 90 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.650 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm

2004 F2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwandlerhöhung - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/ Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/ Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
LED Leuchtsatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91041M
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

Tieflader-Anhänger Boogie

Mit extra starkem Fahrgestell und kräftigen Zugstangen

2004 F2 ist der Anhänger für den Handwerker, der einen starken Anhänger mit großer Ladefläche sowie niedrige Ladehöhe braucht. Die kräftigen Räder, die niedrige Ladehöhe, 40 cm hohe Bordwände und ein Gesamtgewicht von 2.000 kg, sind alles Vorteile bei dem Transport von Kies, Sand, Maschinen usw.

Der Anhänger ist als Standard mit Stützrad und Verzurrösen ausgerüstet. Auffahrampen, Aluminiumboden und Netzgitter gehören zu der großen Auswahl von Zubehör.

PAKETKAUF

2004 F2 mit 60 cm Netzgitter

Mit Öffnung vorne und hinten. Besonders geeignet für den Transport von u.a. Holz, Laub. Abnehmbar ohne Gebrauch von Werkzeug.



INNENHÖHE
MIT NETZGITTER
100 CM.

Tieflader-Anhänger

Mit 27 cm und 40 cm hohe Stahlbordwände und Kipp

Robuste Anhänger Serie

Mit großem Potenzial und ein starkes Fahrgestell

Aufklappbare Vorder- und Rückklappe, Kipp-Funktion, sowie innen- und außenliegenden Verzurrungen, sind Standardausrüstungen.

Die 700 Serie ist ungebremst und die 1300 Serie ist mit Bremse.


754 F1 und 1304 F1 haben 40 cm Stahlbordwände und Kipp-Funktion mit Stoßdämpfer. Die Rückklappe ist mit verstärkten Scharnieren versehen und inwendig montierten Aluplatten. Besonders geeignet für Auf- und Abfahrt von kleinen Maschinen usw.

715 F1 und 1315 F1 haben 27 cm hohe Stahlbordwände und Kipp-Funktion ohne Stoßdämpfer.

Traditioneller Aufbau mit einfachen Scharnieren und Rückklappe.

Für den Gebrauch von traditionellem Anhänger gebaut, wo gelegentlich der Bedarf einer leichten Kipp-Funktion gewünscht ist.

[Abb. Modell 754 F1 mit Kipp]

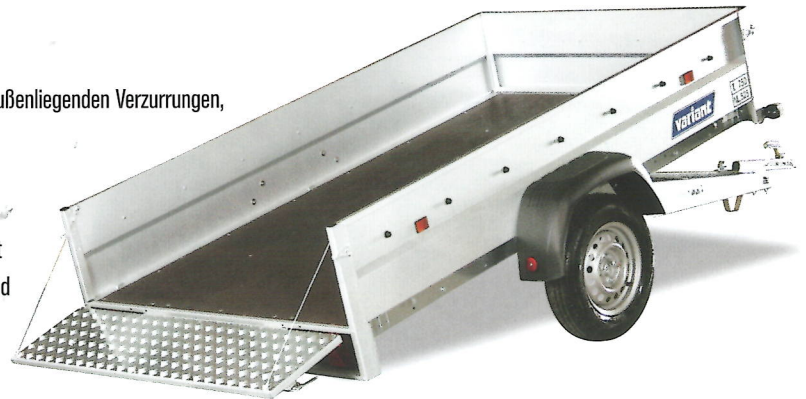

VARIANT

Verstärkte Rückklappe



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



NEU



NEU

754 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	390 x 188 x 87 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	520 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	14°

1304 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	395 x 190 x 93 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.095 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm
Kippwinkel:	14°

715 S3 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 27 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 28 cm
Gesamtabmessung:	390 x 188 x 75 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	537 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	14°

B715 S3 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 27 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 28 cm
Gesamtabmessung:	395 x 190 x 81 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.045 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm
Kippwinkel:	14°

754 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Stützrad m/ Klemmbügel	90022M
Bordwanderhöhung - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80027ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

1304 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwanderhöhung - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80104ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

715 S3 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010M
Anhängernetz	90443M
Stützrad m/ Klemmbügel	90022M
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80027ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

B715 S3 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010M
Anhängernetz	90443M
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80027ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

F-Kipper - geeignet für Zero-Turn Rasenmäher, etc.

Starke Anhängerserie mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen. Speziell entwickelt für Rasenmäher etc., wo ein geringer Abstand bei der Auffahrt und eine extra große Breite gewünscht ist. Die Innenbreite von 195 cm und die einfache, aber sehr kraftvolle Hydraulik, machen den Anhänger einzigartig.

Wenn eine Maschine vom Anhänger heruntergefahren wird, so behält die Hydraulik automatisch das Öl in dem Zylinder, sodass die Ladefläche gekippt bleibt. Die Maschine kann somit nach Ende der Arbeit wieder auf dem Anhänger hochgefahren werden.

Beide Modelle sind mit 13" Kompakt-Rädern ausgestattet. Diese sorgen für einen niedrigen Schwerpunkt und für einen niedrigen Auffahrwinkel.

Die sehr robuste Rückklappe von 70 cm ist mit einem rutschfesten Aluminium-Riffelblechboden und 4 kräftigen Scharnieren ausgestattet. Kräftiges Stützrad in der Front ist Standard. Als Zubehör können Sie auch 2x geriffelte Auffahrbahnen und ein LED-Leuchten-Set erhalten, sowie Aluboden, Hochplane etc., dazukaufen.



[Abb. Modell 1519 F1]

VARIANT

Vollverschweißter Anhänger mit feuerverzinktem Fahrgestell



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



1519 F1

Innenmaße Ladefläche:	314 x 195 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 200 x 40 cm
Gesamtabmessung:	474 x 247 x 121 cm
Gesamtgewicht:	1.500 kg
Nutzlast:	1.012 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	15°

1519 F1	Artikel-Nr.
Hochplane - 165 cm	90675M
Netzgitter - 60 cm	90811KM
Geriffelte Auffahrbahnen, 2 Stück	91053M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30274LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.500 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



1819 F1

Innenmaße Ladefläche:	314 x 195 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 200 x 40 cm
Gesamtabmessung:	474 x 247 x 121 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.312 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	15°

1819 F1	Artikel-Nr.
Hochplane - 165 cm	90675M
Netzgitter - 60 cm	90811KM
Geriffelte Auffahrbahnen, 2 Stück	91053M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30274LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

AUFFAHRBAHNEN



Geriffelte Auffahrbahnen für leichtes und sicheres Auffahren.

HOCHPLANE




Kräftige Qualität, Öffnung an Längs- und Rückseiten. Innenhöhe 205 cm wenn montiert.

STANDARD AUSSTATTUNG



Ein hydraulischer Kipp mit Handpumpe sorgt für eine einfache und mühelose Kippung der Ladefläche. Leistungsstarke Schließbeschläge und ein Stützrad gehören zur Standardausstattung.

STANDARD AUSSTATTUNG

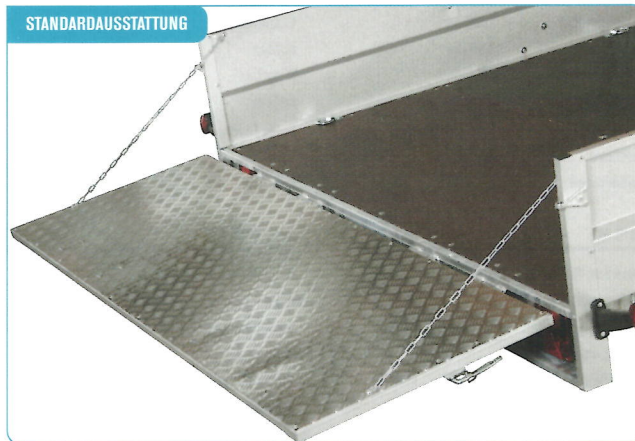

Extra hohe Rückklappe von 70 cm mit innenliegendem, rutschfesten Aluminium-Dielenbelag. 4 sehr robuste Scharniere sichern eine stabile Auffahrt.